




R&R Industrie-Tastatur IKV6-318T6 - für raue Umwelt

| | |
|---------------------------|--|
| Gehäuse | Frontplatte Aluminium natur eloxiert Einfache Klemmmontage (Halteklammern) |
| Montagedurchbruch Maße | 374 x 116 mm (B x H x T) ca. 382 x 124 x 50 mm |
| Tastatur | 64 patentierte R&R Metalltasten V6 Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Schild: Aluminium, Beschriftung graviert |
| Schaltelement | langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 1 N / Hub 1.5 mm |
| Schnittstelle | IBM-PC AT oder PS2 5-poliger Diodenstecker mit 3 m Kabel oder PS2 mit 3 m Kabel |

IKV6-318-T6

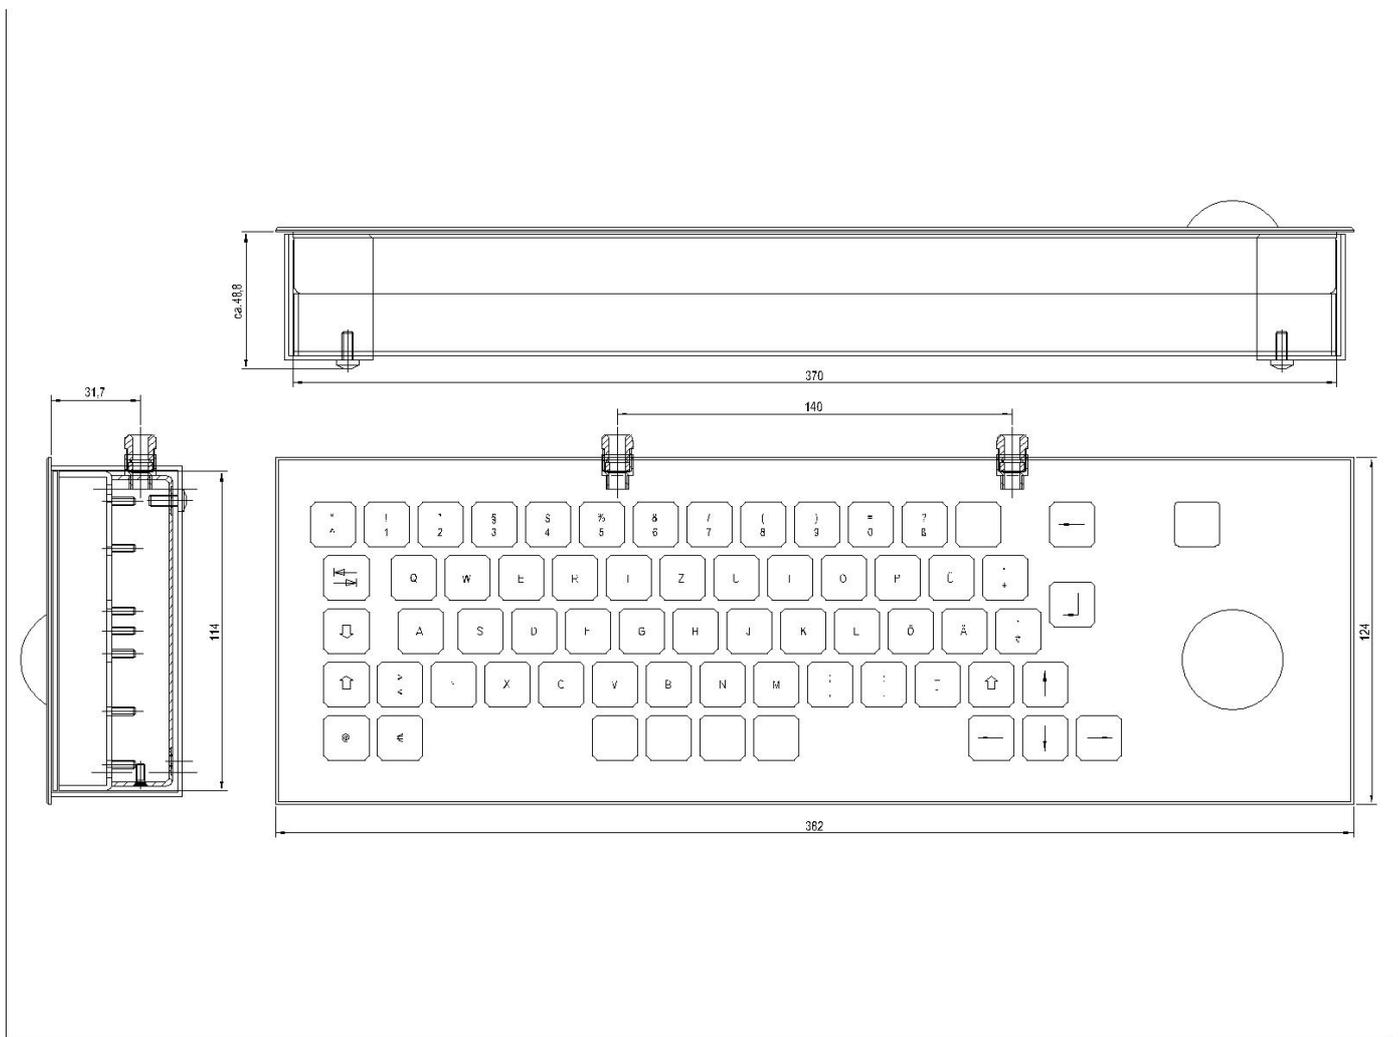

R&R Industrie-Tastatur IKV6-318T6 - für raue Umwelt

- Trackball Kugel 38 mm, schwarz,
montierbar in jedem Winkel,
Lebensdauer ≥ 6 Millionen Umdrehungen
sehr leichtläufig, Schutzart IP 65 im Betrieb
- Schnittstelle PS2, Mini-DIN-06 Stecker mit 3 m Kabel
- Schutzart IP 65 frontseitig staub- und strahlwasserdicht
- Betriebstemperatur -25°C bis $+60^{\circ}\text{C}$
- Gewicht

IKV6-318-T6