
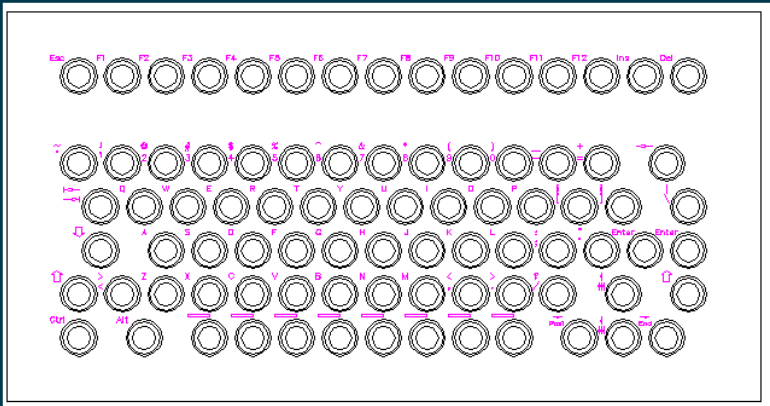
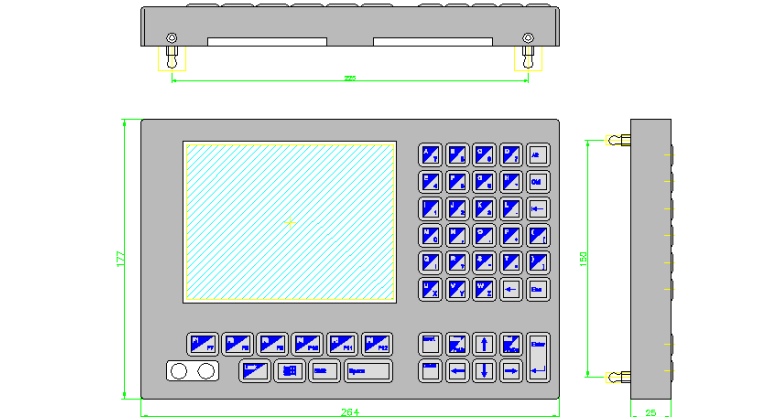
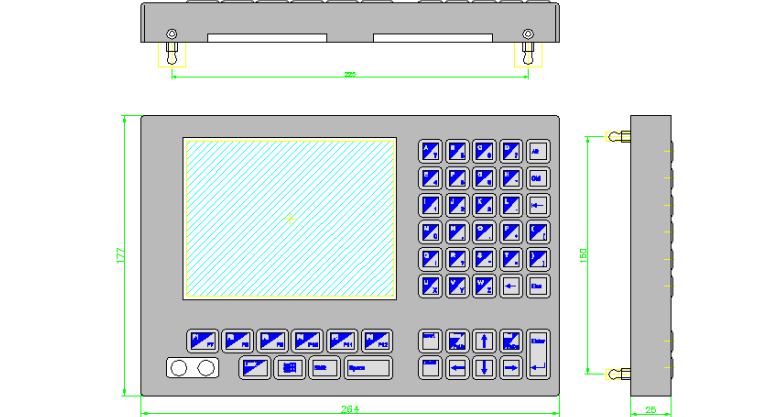
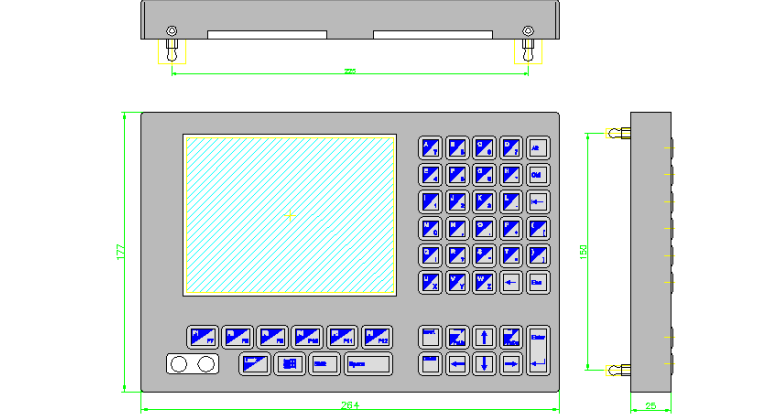
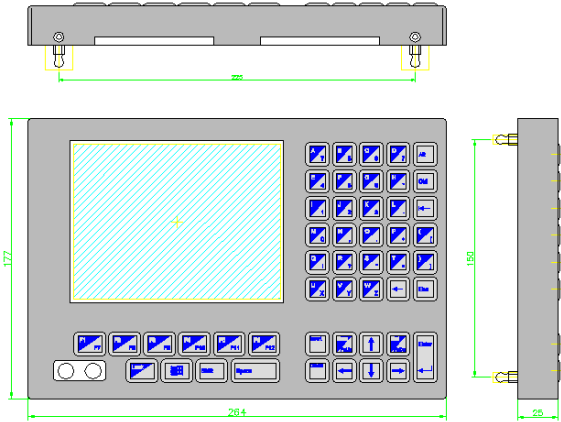
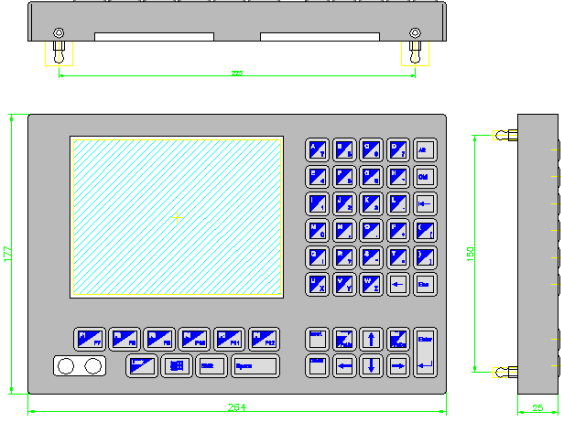

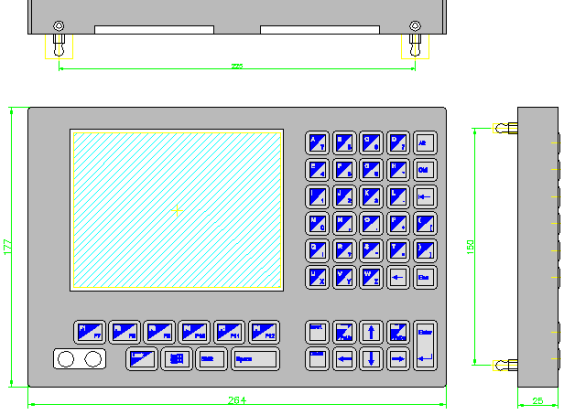


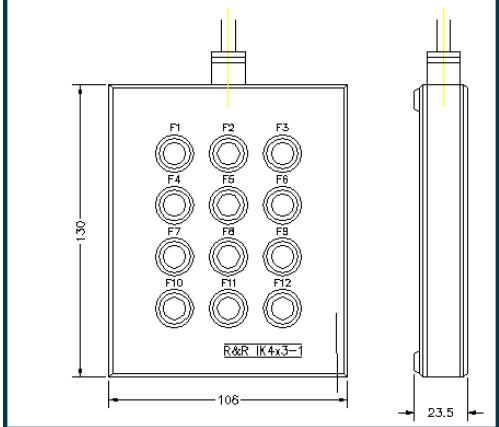
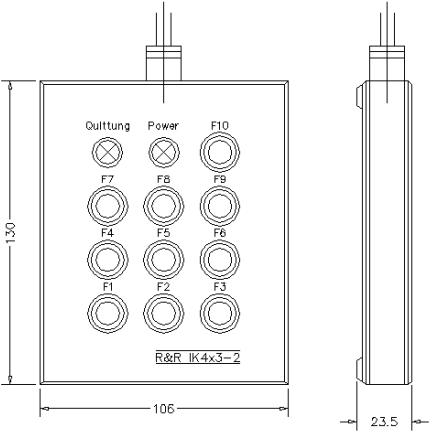


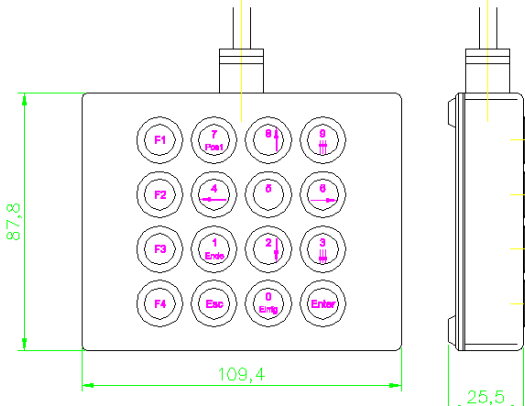



R&R
silicon rubber keyboards
foil keyboards
clean room keyboards

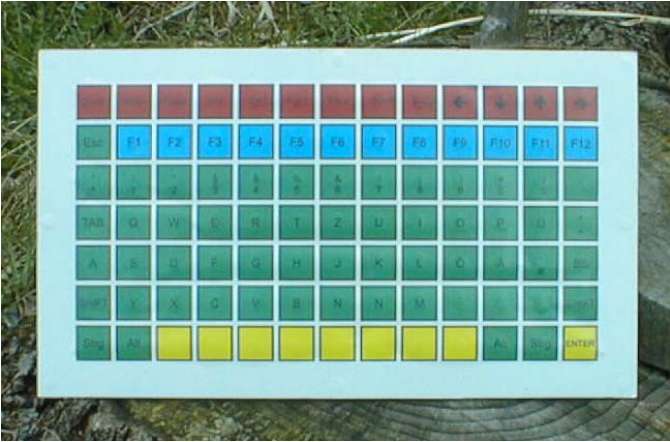
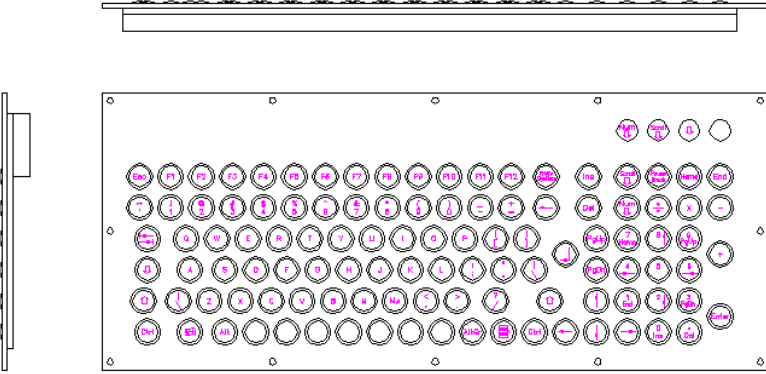

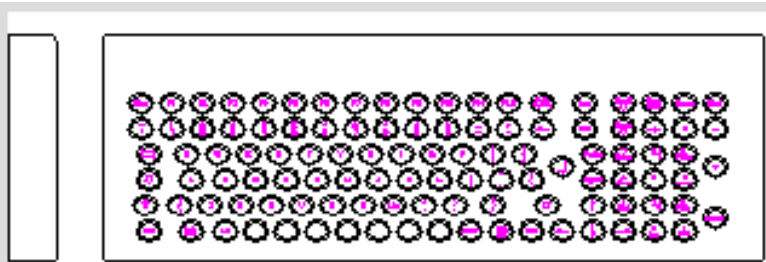




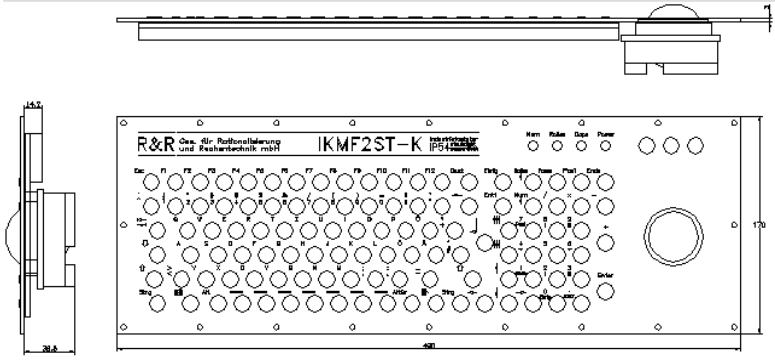

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
702	<p>IK102-K PS2</p> <p>R&R Industrietastatur Aluminium natur eloxiert, Beschriftung graviert Rückseite offen (BxHxT) 330 x 170 x 20 mm R&R Kurzhubtaster DNR 5736 Hub 1.5 mm Betätigungskraft 4.5 N Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen Schutzart IP 65 (staub- und wasserdicht) PS2-Schnittstelle 3 m Kabel Datenblatt DNR 7900</p>	
889	<p>IK103-1 PS2-Tastatur mit Farb-VGA-Display + ISA-Karte (HxBxT) ca. 177 x 264 x 25mm Silikonenschaltmatte Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 1.2 N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung bedruckt 4 Tasten mit LED beleuchtet. 6.4" TFT LC-Display mit ISA Grafikkarte 640 x 480 Pixel 262.144 Farben Display hinter interferenzoptisch entspiegelter Sicherheitsglasscheibe Datenblatt DNR 9151</p>	
915	<p>IK103-1 PS2-Tastatur mit TFT Farb-VGA-Display (HxBxT) ca. 177 x 264 x 25mm Silikonenschaltmatte Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 1.2 N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung bedruckt 4 Tasten mit LED beleuchtet. Keyboardweiche 6.4" TFT LC-Display 640 x 480 Pixel 262.144 Farben hinter interferenzoptisch entspiegelter Sicherheitsglasscheibe Datenblatt DNR 9151</p>	
891	<p>IK103-1 PS2-Tastatur ohne Display (HxBxT) ca. 177 x 264 x 25mm Silikonenschaltmatte Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 1.2 N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung bedruckt 4 Tasten mit LED beleuchtet. Tasten mit weicher Epoxy Beschichtung vorbereitet für 6.4" TFT LC-Display mit interferenzoptisch entspiegelter Sicherheitsglasscheibe Datenblatt DNR 9151</p>	

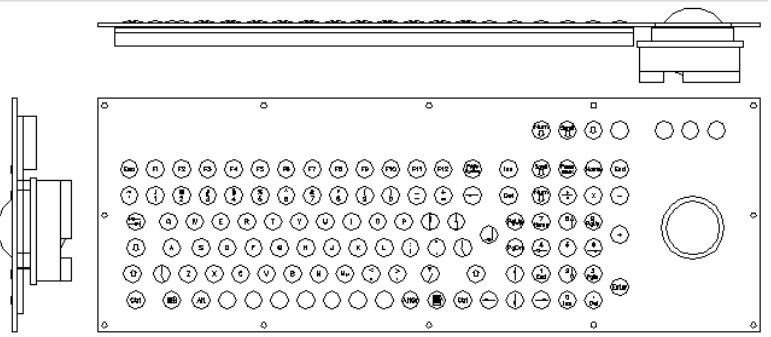
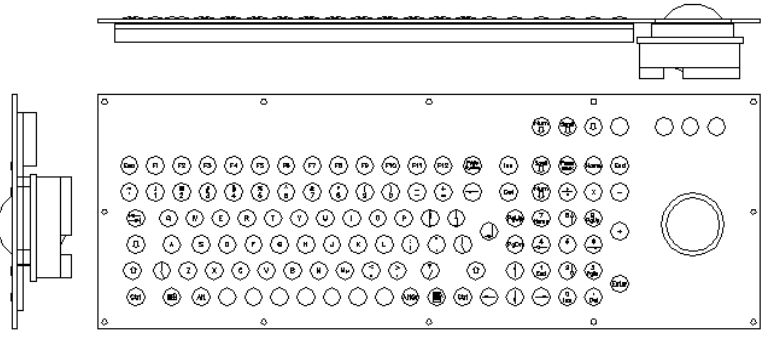

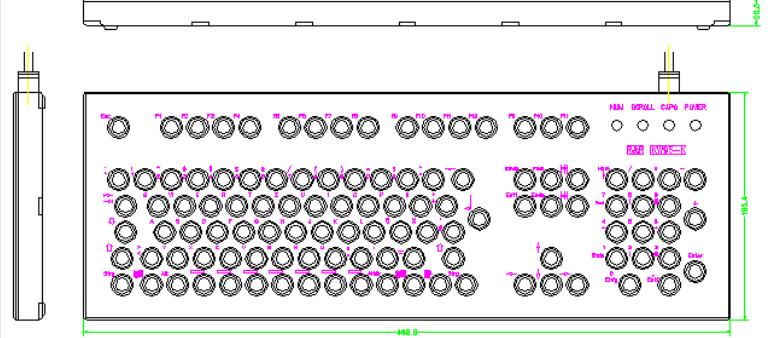
Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
956	IK103-1 PS2-Tastatur Silikonschaltmatte Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 1.2 N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung bedruckt 4 Tasten mit LED beleuchtet. Tasten mit weicher Epoxy Beschichtung mit integrierter Keyboardweiche	
917	IK103-2 PS2-Tastatur DSTN Farb-VGA-Display DSTN (HxBxT) ca. 177 x 264 x 25mm Silikonschaltmatte Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 1.2 N Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen Beschriftung bedruckt Tasten mit weicher Epoxy-Beschichtung 4 Tasten mit LED beleuchtet. 6" DSTN LC-Display 640 x 480 Pixel hinter interferenzoptisch entspiegelter Sicherheitsglasscheibe Datenblatt DNR 9278	
1039	IK103-3 PS2-Tastatur mit Farb-VGA-Monitor (HxBxT) ca. 177 x 264 x 40mm Silikonschaltmatte Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 1.2 N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung bedruckt 1 Taste mit LED beleuchtet. Tastaturweiche 6.4" TFT LC-Display 640 x 480 Pixel 262.144 Farben Display hinter interferenzoptisch entspiegelter Sicherheitsglasscheibe Datenblatt DNR 9879	
1040	IK103-4 PS2-Tastatur + LCD Touchscreen-Monitor (HxBxT) ca. 177 x 264 x 40mm Silikonschaltmatte Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 1.2 N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung bedruckt 4 Tasten mit LED beleuchtet. Tastaturweiche 6.4" TFT LC-Display 640 x 480 Pixel 262.144 Farben Display hinter resistiven Touchscreen Schnittstelle RS232C Datenblatt DNR 9880	

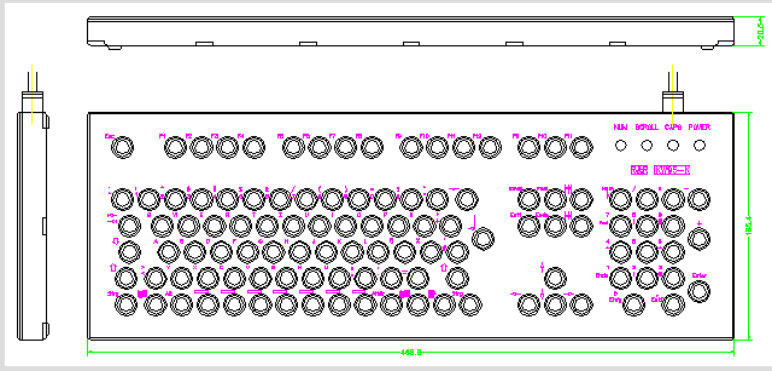
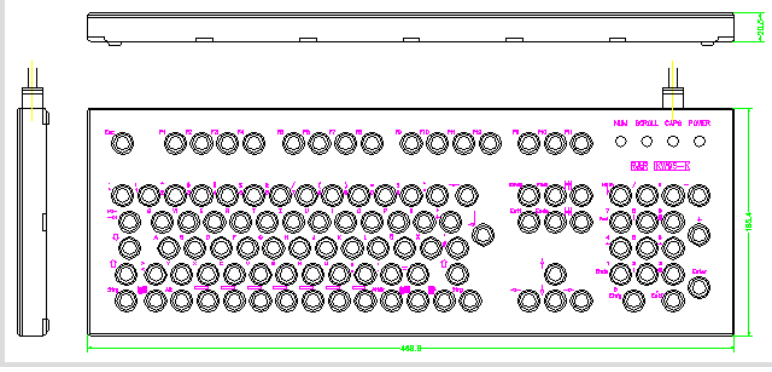
Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1380	IK103-5 PS2 Panellink Farb-VGA-Display (HxBxT) ca. 172 x 265 x 30 Silikonschaltmatte Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 1.2 N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung bedruckt 4 Tasten mit LED beleuchtet. Keyboardweiche 6.4" TFT LC-Display 640 x 480 Pixel 262.144 Farben hinter interferenzoptisch entspiegelter Sicherheitsglasscheibe Datenblatt DNR 10775	
1357	IK103-5 PS2-Tastatur mit TFT Farb-VGA-Display (HxBxT) ca. 172 x 265 x 30 Silikonschaltmatte Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 1.2 N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung bedruckt 4 Tasten mit LED beleuchtet. Keyboardweiche 6.4" TFT LC-Display 640 x 480 Pixel 262.144 Farben hinter interferenzoptisch entspiegelter Sicherheitsglasscheibe Datenblatt DNR 10775	
632	IK4x3-1 AT R&R industrial keyboard desktop case front panel aluminium electrolytic oxidated sealing frame PE black inscription engraved (BxHxT) 106 x 130 x 24 mm R&R short lift keys DNR 5736 lift 1.5 mm actuation force 4.5 N life time > 2 Millionen strokes protection class IP 65 (dust and water proofed) all around 3 m cable data sheet DNR 7567	
640	IK4x3-2 RS422 R&R industrial keyboard desktop case front panel aluminium electrolytic oxidated sealing frame PE black inscription engraved (BxHxT) 106 x 130 x 24 mm R&R short lift keys DNR 5736 lift 1.5 mm actuation force 4.5 N life time > 2 Millionen strokes protection class IP 65 (dust and water proofed) all around 3 m cable data sheet DNR 7588	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
985	<p>IK4x4K AT</p> <p>R&R industrial keyboard desktop case panel aluminium anodized inscription printed (BxHxT) 110 x 88 x 26 mm R&R short lift keys DNR 8888 lift 1.5 mm actuation forceret 1.5 N life time > 2 Millionen strokes protection class IP 65 (dust and water proofed) all around 3 m cable data sheet DNR 9494</p>	
922	<p>IKF-ABP32 Interbus-S</p> <p>R&R Folientastatur (HxBxT) 240 x 204 x 48 mm 32 2farbige Leuchtasten 32 digitale Eingänge Schnittstelle Interbus S Stromversorgung 24V DC Datenblatt DNR 9462</p>	
959	<p>IKF-W95 PS2 german</p> <p>R&R industrial keyboard desktop case aluminium anodized inscription white / blue (BxHxT) 470 x 166 x 24 mm R&R short lift keys DNR 5736 behind oil resistive PU foil lift 1.5 mm actuation force 4.5 N life time > 2 Millionen strokes protection class IP 65 (dust and water proofed) all around 3 m cable data sheet DNR 9413</p>	
701	<p>IKF102 PS2</p> <p>R&R Industrietastatur Verbundfrontplatte Aluminium mit Polyurethan folie, matt strukturiert Rückseite offen Beschriftung 4farbig bedruckt (BxHxT) 330 x 170 x 20 mm R&R Kurzhubtaster DNR 5736 Hub 1.5 mm Betätigungskraft 4.5 N Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen Schutzart IP 65 (staub- und wasserdicht) 3 m Kabel Datenblatt DNR 7899</p>	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
195	<p>IKF7x13 AT</p> <p>R&R foil keyboard Al-compound front panel (W x H x D) 282 x 164 x 10 (25) mm polyester foil with protective laminate printed by color laser printer printing freely choosable R&R short lift keys DNR 5736 lift 1.5 mm actuation force 4.5 N front side IP 6 5 10-pin Molex socket data sheet DNR 6183</p>	
1025	<p>IKMF2SE-K PS2</p> <p>R&R Industrial keyboard front plate Al anodised (W x H x D) 410 x 170 x 15 mm 113 silicon R&R-keys lift 1.5 mm, actuation force 1 N watchdog, cable 3 m front plate protection class IP 5 4 data sheet DNR 9765</p>	
1447	<p>IKMF2SK AT</p> <p>R&R Industrial keyboard front plate Al anodised (W x H x D) 410 x 170 x 20 mm 113 silicon R&R-keys lift 1.5 mm, actuation force 1 N interface ps2, watchdog protection class IP 6 5 data sheet DNR 10020</p>	
1044	<p>IKMF2S K IR PS2</p> <p>R&R Industrial keyboard front plate Al anodised (W x H x D) 410 x 170 x 30 mm 113 silicon R&R-keys lift 1.5 mm, actuation force 1 N interface infrared / ps2, watchdog protection class IP 6 5 data sheet DNR 9890</p>	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1058	<p>IKMF2SK PS2</p> <p>R&R Industrial keyboard front plate Al anodised (W x H x D) 410 x 170 x 20 mm 113 silicon R&R-keys lift 1.5 mm, actuation force 1 N interface ps2, watchdog protection class IP 6 5 data sheet DNR 10020</p>	
1213	<p>IKMF2SK-2 PS2 with touchpad</p> <p>R&R Industrial keyboard front plate Al anodised (W x H x D) 400 x 234 x 20 mm 113 silicon R&R-keys lift 1.5 mm, actuation force 1 N interface ps2, watchdog protection class IP 6 5 data sheet DNR 10246</p>	
856	<p>IKMF2SK-T PS2/PS2</p> <p>R&R Industrial keyboard trackball ball diameter 50,8 mm Seal material PTFE front plate Al black anodised (W x H x D) 470 x 170 x 40 mm 116 silicon R&R-keys lift 1.5 mm, actuation force 1 N watchdog, cable 3 m front plate protection class IP 5 4 data sheet DNR 8850</p>	
1045	<p>IKMF2S K F PS2</p> <p>R&R Industrial keyboard front plate Al anodised (W x H x D) 420 x 164 x 32 mm 113 silicon R&R-keys lift 1.5 mm, actuation force 1 N radio / ps2 interface protection class IP 6 5 data sheet DNR 9894</p>	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
864	<p>IKMF2SK2-T PS2/PS2</p> <p>R&R Industrial keyboard trackball ball diameter 50,8 mm Seal material PTFE front plate Al black anodised (W x H x D) 482,6 x 170 x 40 mm 116 silicon R&R-keys lift 1.5 mm, actuation force 1 N watchdog, cable 3 m front plate protection class IP 5 4 data sheet DNR 8887</p>	
1505	<p>IKMF2SK2-T PS2/PS2</p> <p>R&R Industrial keyboard trackball ball diameter 50,8 mm Seal material PTFE front plate Al black anodised (W x H x D) 482,6 x 170 x 40 mm 116 silicon R&R-keys lift 1.5 mm, actuation force 1 N watchdog, cable 3 m front plate protection class IP 5 4 data sheet DNR 8887</p>	
72	<p>IKTEC2000</p> <p>R&R foil keyboard 4-color printed polyester foil 15 short lift keys AT-compatible watchdog front side IP 6 5 rear side open incl. 3 m cable smooth data sheet DNR 5904</p>	
655	<p>IKW95-K AT german</p> <p>R&R industrial keyboard desktop case front panel aluminium electrolytic oxidated sealing frame PE black inscription engraved (BxHxT) 470 x 166 x 24 mm R&R short lift keys DNR 5736 lift 1.5 mm actuation force 4.5 N life time > 2 Millionen strokes protection class IP 65 (dust and water proofed) all around 3 m cable data sheet DNR 7639</p>	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
656	<p>IKW95-K AT italien</p> <p>R&R industrial keyboard desktop case front panel aluminium electrolytic oxidated sealing frame PE black inscription engraved (BxHxT) 470 x 166 x 24 mm R&R short lift keys DNR 5736 lift 1.5 mm actuation forcet 4.5 N life time > 2 Millionen strokes protection class IP 65 (dust and water proofed) all around 3 m cable data sheet DNR 7639</p>	
657	<p>IKW95-K AT US-Layout</p> <p>R&R industrial keyboard desktop case front panel aluminium anodized sealing frame PE black inscription engraved (BxHxT) 470 x 166 x 24 mm R&R short lift keys DNR 5736 lift 1.5 mm actuation forcet 4.5 N life time > 2 Millionen strokes protection class IP 65 (dust and water proofed) all around 3 m cable data sheet DNR 7639</p>	
658	<p>IKW95-K PS2 german</p> <p>R&R industrial keyboard desktop case front panel aluminium anodized sealing frame PE black inscription engraved (BxHxT) 470 x 166 x 24 mm R&R short lift keys DNR 5736 lift 1.5 mm actuation forcet 4.5 N life time > 2 Millionen strokes protection class IP 65 (dust and water proofed) all around 3 m cable data sheet DNR 7639</p>	