


R&R Zubehör und Baugruppen

Tastenkappen, Einzelschaltpunkte, Adapter, Ersatzteile, Stecker, Kabel
Banknotenprüfer, Münzprüfer, Chipkartenleser, Barcodeleser ...



R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
221	Adapter LP Philips D-Schaltmatte = 4,5 mm Zeichnung DNR 1844	
223	Adapter LT1 nominal diameter = 9 mm (BxH) 30 x 20 mm POM weiß Zeichnung DNR 5003	
224	Adapter LT2 Nenndurchmesser Schaltmatte = 9 mm POM weiß Zeichnung DNR 5440	
935	Adapter LT4 DNR 9021 LANR 4530	

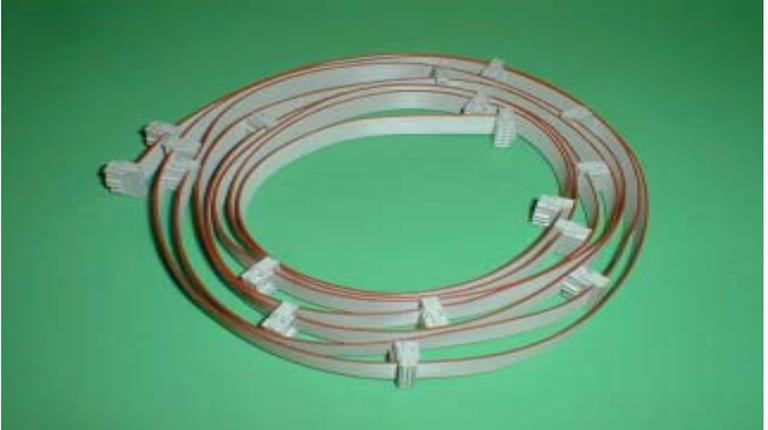
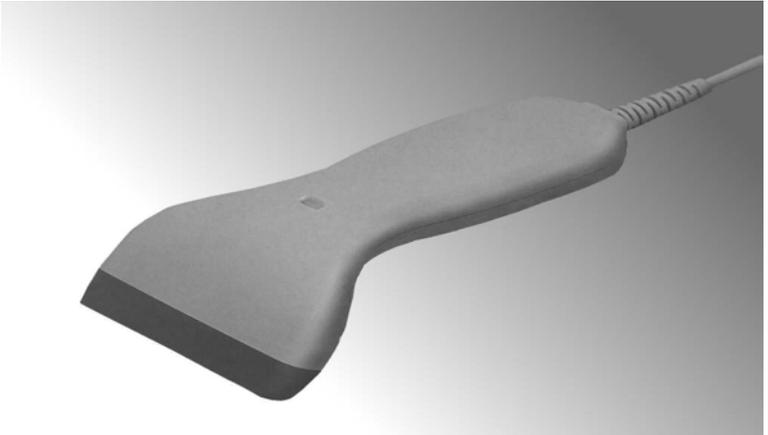
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
222	Adapter Rafi / Siemens D-Schaltmatte = 4,5 mm Zeichnung DNR 3723	
1430	Akku 1,2 V Mignon AA 1500 mAh LANR 7235	
633	Akku 3,6 V / 65 mAh Schrumpfschlauch und Printlötfähnen LANR 586	
1431	Akku Ladegerät Varta Trio-Lader 57039 Steckergerät, Micro, Mignon, E-Block 15 h Ladezeit	

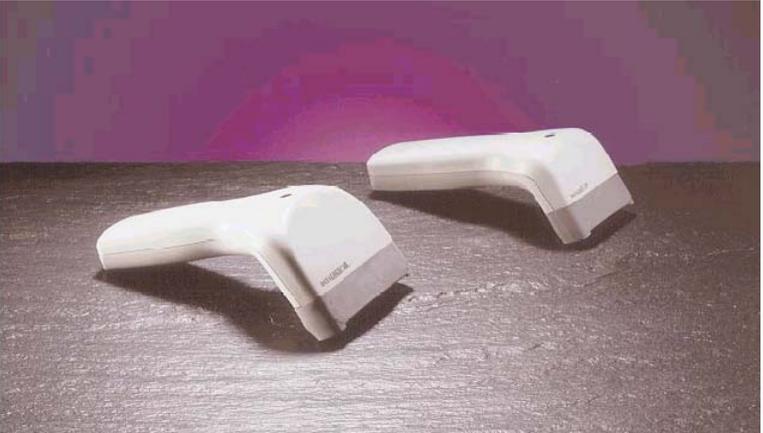
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1451	Anschlußbox Mini 8x 9polig LANR 6203	
1083	Automat 100 Kabel 10pol. RS485 Bus 2m DNR 9178	
1084	Automat 100 Kabel 10pol. RS485 Bus 3,4m DNR 9178	
1023	<p>Barcodeleser C-320 CCD-Handscanner Gehäuse ABS schlagfest Schnittstelle RS232 Stromversorgung 5 VDC +/- 5%C Lichtquelle sichtbar LED rot 660 nm 100 Scans/sec Auflösung 0.127 mm, 2160 Pixel Lesedistanz 0 bis 20 mm 2 m Kabel Datenerfassung in unkritischer Umgebung</p>	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1018	Barcodeleser DLC6065 CCD-Handscanner Gehäuse (BxHxT) 164 x 77,5 x 63 mm Schnittstellen RS232, Tastatur- und Lesestiftemulation Stromversorgung 5 VDC +/- 5%C Lichtquelle sichtbar LED rot 100 Scans/sec Auflösung 0.1 mm Lesedistanz 0 bis 50 mm Gewicht ca. 160g incl. Kabel Betriebstemperatur 0 bis +55°C Lagertemperatur -20 bis +70°C Luftfeuchtigkeit 90% nicht kondensiert Datenerfassung in unkritischer industrieller Umgebung	
1021	Barcodeleser DLL5110-M mit Multistandard Decoder (BxHxT) 180 x 105 x 76 mm Schnittstellen RS232, Tastatur- und Lesestiftemulation Stromversorgung 5VDC +/-10% 150 mA Lichtquelle Laserdiode 670 nm 36 Scans/sec Auflösung 0.12 mm Lesefeld ca. 60 bis 650 mm Gewicht ca. 270g Kabellänge 2m Betriebstemperatur 0 bis +40°C Lagertemperatur -20 bis +60°C Schutzklasse IP30 Einsatzgebiet Lager und Logistik incl. Kabel	
790	Barcodeleser DLL6010-M1 mit Multistandard Decoder Gehäuse ABS/PC/Gummi (BxHxT) 203 x 117.2 x 68.9 mm Schnittstellen RS232, Tastatur- und Lesestiftemulation Stromversorgung 4-20VDC Lichtquelle 670 nm 36 Scans/sec Auflösung 0.12 mm Lesefeld ca. 10 cm bis 80 cm Gewicht ca. 270g Kabellänge 2m Betriebstemperatur -10 bis +50°C Lagertemperatur -20 bis +60°C Luftfeuchtigkeit 90% nicht kondensiert geschützt vor Regen und Staub	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1356	Barcodeleser DLL6110-RN/M Lespistole Displ. + Tast. Gehäuse ABS/PC/Gummi (BxHxT) 203 x 117.2 x 68.9 mm Schnittstelle Funk max. 50 m Frequenzbereich 433,05-434,79 MHz Stromversorgung NiMH Lichtquelle 670 nm 36...3 Scans/sec Auflösung 0.12 mm Lesefeld ca. 10 cm bis 80 cm Gewicht ca. 340g Kabellos Betriebstemperatur -10 bis +40°C Lagertemperatur -20 bis +60°C Luftfeuchtigkeit 90% nicht kondensiert geschützt vor Regen und Staub incl. Ladestation, Stromversorgung 230VAC/12VDC und Standardkabel RS232C	
1024	Barcodeleser OPL-6735 RS232C Handlaserscanner Gehäuse ABS schlagfest (B x H x T) 159 x 56,3 x 31,5 mm mit Tischständer Schnittstelle RS232 Stromversorgung 5 VDC +/- 5% Lichtquelle sichtbar rot 650 nm 100 Scans/sec Auflösung 0.15 mm Lesedistanz 40 bis 330 mm 2 m Kabel IP 42 Datenerfassung in unkritischer Umgebung Betriebstemperatur 0- 40°C Lagertemperatur -10 bis 60°C Gewicht 120 g	
1262	Barcodelesestif -Kit SWD-200 Edelstahlgehäuse 0,1 mm Auflösung, Decoder	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1412	Buchsengehäuse PH 10polig LANR 5588	
1409	Buchsengehäuse PH 4polig LANR 5586	
1410	Buchsengehäuse PH 6polig LANR 6872	
1411	Buchsengehäuse PH 8polig LANR 5587	

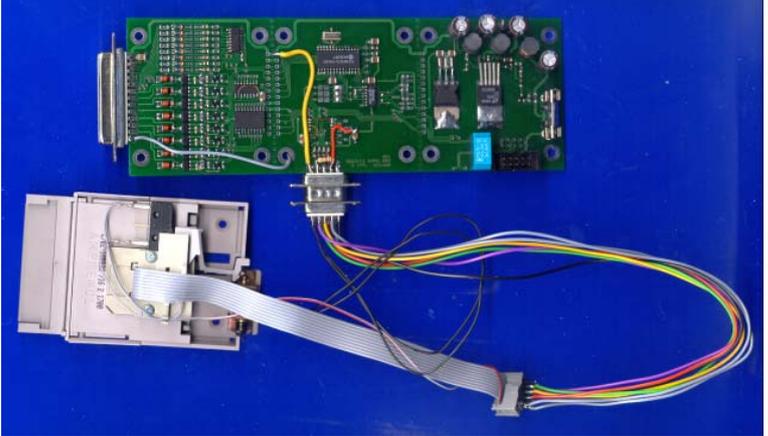
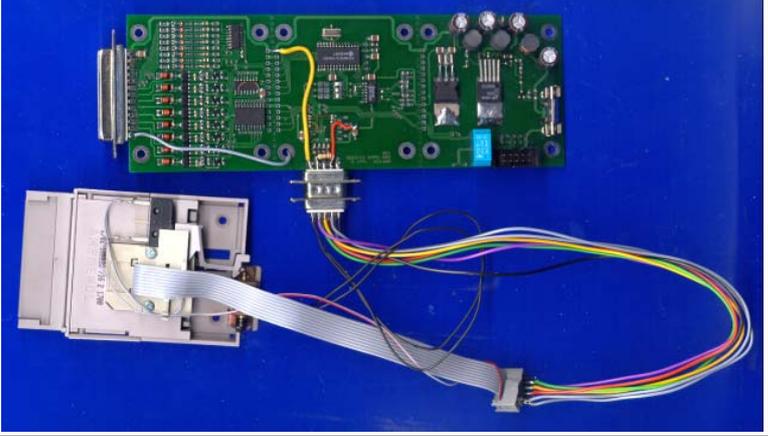
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
973	Chipkarte Automat 100 DNR 10167 4farbig bedruckt mit Zugriffsschutz	
974	Chipkarte Automat 100 unbedruckt mit Zugriffsschutz	
976	Chipkartenleser Haltewinkel DNR 9450 zu Artikel 975	
969	CK100 Chip-Karten Einbausatz bestehend aus: CKS100 Chipkartenspender CKL100 Chipkartenleser RR-P-346-2 Businterface, Steuerung + Stromversorgung Montagematerial und Kabelsatz BxHxT 96 x 313.5 x 120.5 mm, Karten 54 x 80 x 0.5 bis 57.6 x 86.2 x 1.0 mm Datenblätter DNR 9448 und DNR 10162	

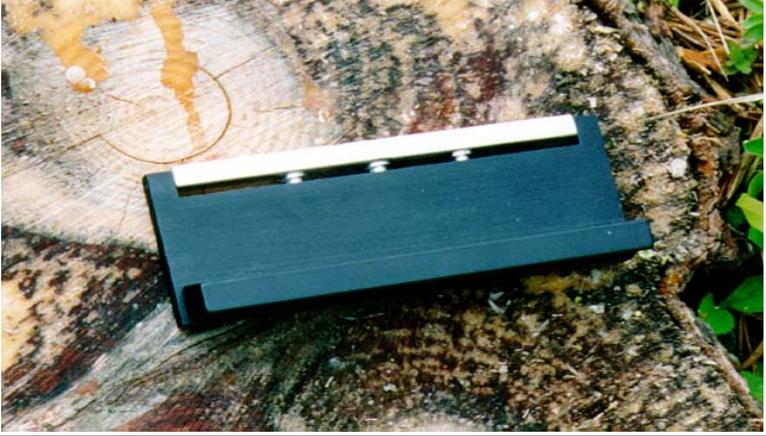
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1178	CK101 Chip-Karten Einbausatz bestehend aus: CKL100 Chipkartenleser RR-P-333 Businterface, Steuerung + Stromversorgung Montagmaterial und Kabelsatz Datenblatt DNR 10162	
975	CKL100 Chipkartenkontaktiereinheit DNR 10162	
1596	CKL101 Chip-Karten Tischlesegerät incl. Windows-Software Datenblatt DNR 11924	
1408	Crimp-Kontakte PH Buchse lose LANR 5616	

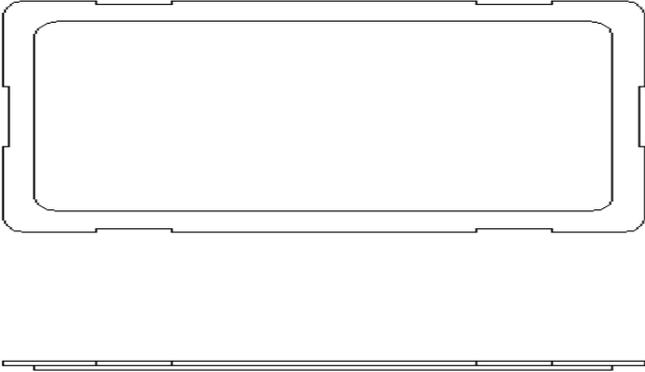
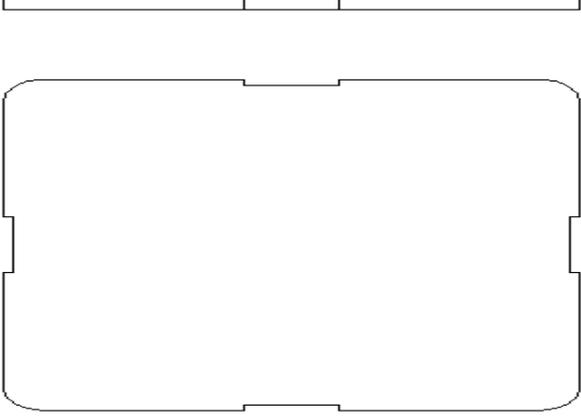
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1407	Crimpzange Universal PH LANR 5617	
191	Dichtungsklappe 3 1/2" Laufwerke Abdichtung für 3-1/2"FDDs für IPCs (B x H x T) 108 x 40 x 23 mm Klappenmechanik mit Federelementen I P 5 4 im geschlossenen Zustand Datenblatt DNR 6144	
240	Dichtungsring LT1 LANR 3191	
241	Dichtungsring LT2 LANR 3192	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
239	Dichtungsring MT1 / MT2 LANR 2011	
236	Diffusor LT1 POM weiß Zeichnung DNR 5749	
237	Diffusor LT2 POM weiß Zeichnung DNR 5748	
1087	DIMM-PC COMBO1 VGA, Ethernet, COM LANR 5847	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1088	DIMM-PC VGA1 LANR 6107	
611	Drehschalter 04 1x24 wasserdicht, Lötflächen für Printmontage LANR 768	
1223	Einlegeschild IKV6 Al 2 mm blau LANR 5590 gestanzt 15.8x15.8 mm	
1224	Einlegeschild IKV6 Al 2 mm gold gestanzt LANR5595 gestanzt 15.8x15.8 mm	

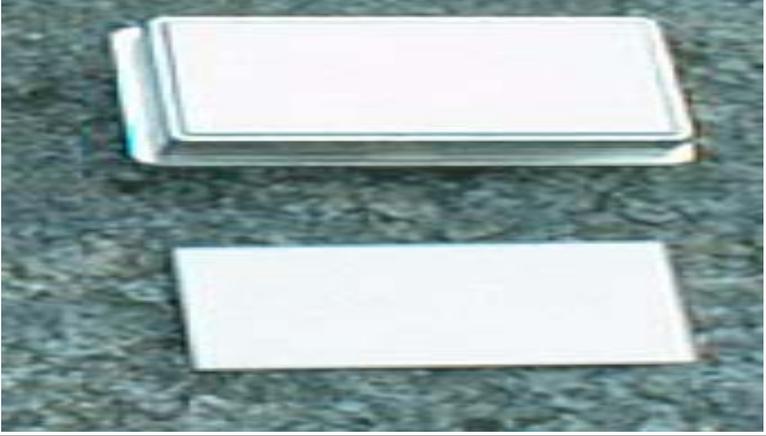
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1225	Einlegeschild IKV6 Al 2 mm grün LANR 5592 gestanzt 15.8x15.8 mm	
1226	Einlegeschild IKV6 Al 2 mm natur gestanzt LANR 5591 gestanzt 15.8 x 15.8 mm	
1227	Einlegeschild IKV6 Al 2 mm rot gestanzt LANR 5593 gestanzt 15.8 x 15.8 mm	
1228	Einlegeschild IKV6 Al 2 mm schwarz LANR 5555 gestanzt 15.8x15.8 mm	

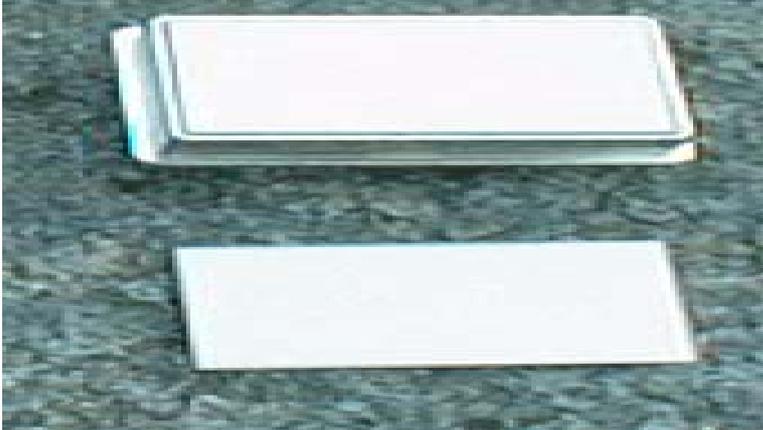
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1229	Einlegeschild IKV6 V2A 2 mm gebürstet blanco LANR 5594 gestanzt 15.8x15.8 mm	
514	Einlegeschild MT1 Al 0,5 mm natur gebürstet mit Klebefolie LANR 2403	
516	Einlegeschild MT1 Al 1,0 mm blau gebürstet mit Klebefolie LANR 4051	
517	Einlegeschild MT1 Al 1,0 mm dunkelbronze gebürstet mit Klebefolie	

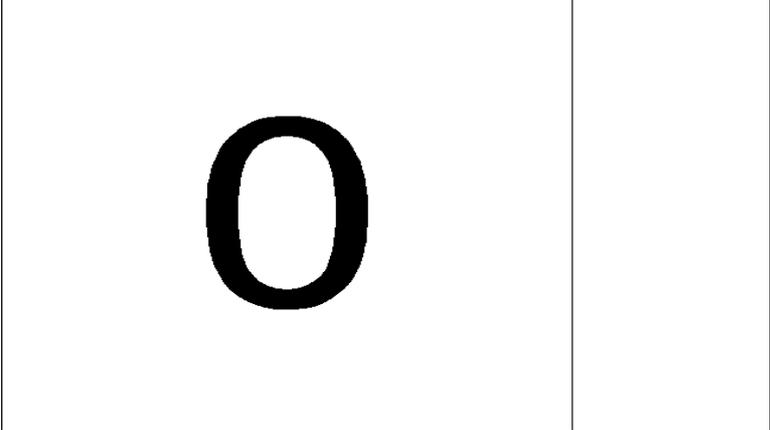
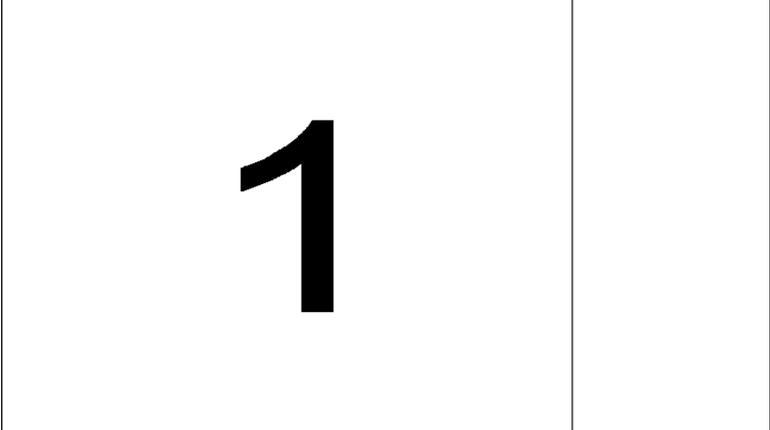
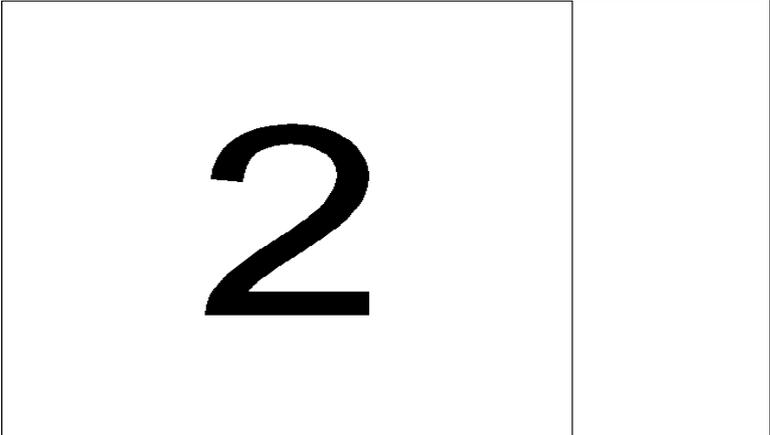
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
518	Einlegeschild MT1 Al 1,0 mm gold gebürstet mit Klebefolie	
519	Einlegeschild MT1 Al 1,0 mm grün gebürstet mit Klebefolie	
515	Einlegeschild MT1 Al 1,0 mm natur gebürstet mit Klebefolie	
520	Einlegeschild MT1 Al 1,0 mm rot gebürstet mit Klebefolie	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
521	Einlegeschild MT1 Al 1,0 mm schwarz gebürstet mit Klebefolie	
531	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 0 schwarz mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: 7 mm	
532	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 1 schwarz mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: ca. 7 mm	
533	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 2 schwarz mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: ca. 7 mm	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
534	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 3 schwarz ausgelegt mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: ca. 7 mm	
535	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 4 schwarz ausgelegt mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: ca. 7 mm	
536	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 5 schwarz ausgelegt mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: ca. 7 mm	
537	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 6 schwarz ausgelegt mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: ca. 7 mm	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
538	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 7 schwarz ausgelegt mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: ca. 7 mm	
539	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 8 schwarz ausgelegt mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: ca. 7 mm	
540	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur 9 schwarz ausgelegt mit Klebefolie Schriftart: ähnlich ARIAL Schriftgröße: ca. 7 mm	
513	Einlegeschild MT2 Al 0,5 mm natur eloxiert gebürstet mit Klebefolie	

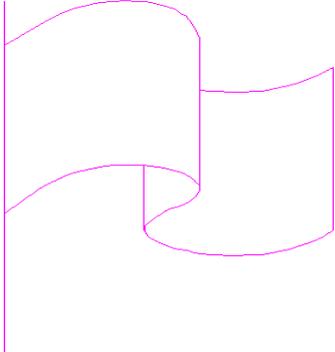
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
506	Einlegeschild MT2 Al 1,0 mm blau gebürstet mit Klebefolie	
507	Einlegeschild MT2 Al 1,0 mm dunkelbronze gebürstet mit Klebefolie	
508	Einlegeschild MT2 Al 1,0 mm gold gebürstet mit Klebefolie	
509	Einlegeschild MT2 Al 1,0 mm grün gebürstet mit Klebefolie	

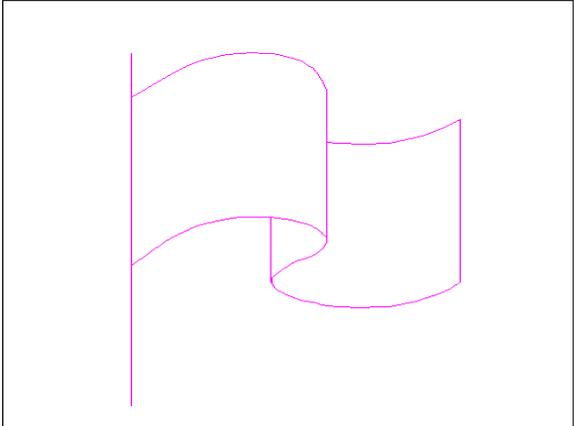
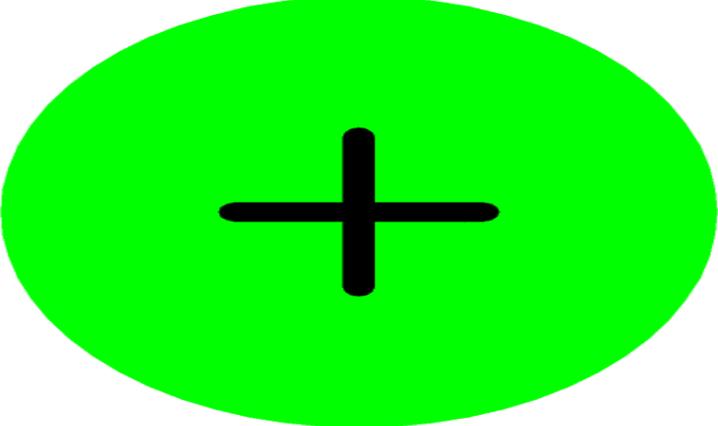
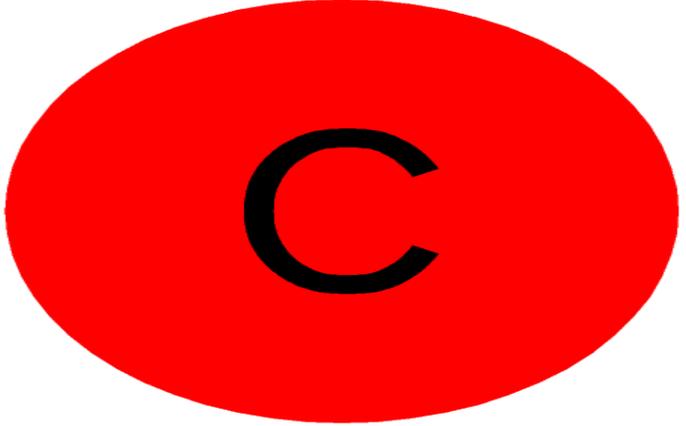
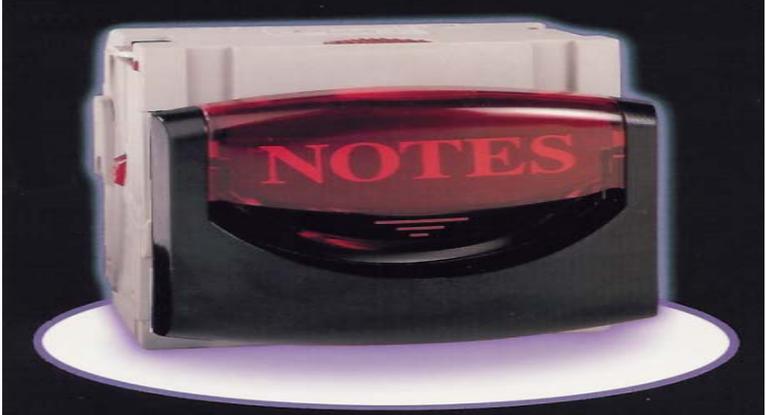
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
526	Einlegeschild MT2 Al 1,0 mm natur Fahne schwarz ausgelegt mit Klebefolie	
510	Einlegeschild MT2 Al 1,0 mm natur gebürstet mit Klebefolie	
511	Einlegeschild MT2 Al 1,0 mm rot gebürstet mit Klebefolie	
512	Einlegeschild MT2 Al 1,0 mm schwarz gebürstet mit Klebefolie	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
553	Einlegeschild MT2, Al 0.5 mm natur, Fahne schwarz ausgelegt mit Klebefolie	
524	Einlegeschild Ronde 23 mm Al 1,0 mm grün + schwarz ausgelegt mit Klebefolie	
525	Einlegeschild Ronde 23 mm Al 1,0 mm rot C schwarz ausgelegt mit Klebefolie	
970	Geldscheinprüfer Smiley NV4	

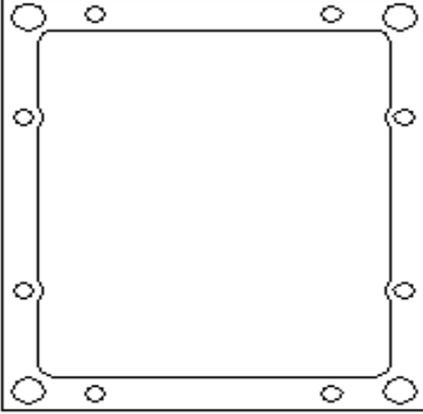
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
971	Geldscheinappler VS1 passend zu Smiley NV4	
1440	IF102 Bedienteil DNR 10380 bestehend aus Verbundfrontplatte DNR 10687, DNR 10700, DNR 10699 Tastaturplatine RR-P-355 Controllerplatine RR-P-358 Industriejoystick IJ110-1 DNR 9913	
998	Ik103-1 Grafik-Karte ISA VGA 1MB incl. Anschlußkabel	
1283	IKF-ABP 16/2 Dichtung DNR 9684 LANR 5947 EPDM 2 mm	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
987	IKF-ABP 16/32 Dichtung DNR 9340 EPDM 2mm LANR 5656	
609	IKLM Tastenkappensatz Servicetastatur 0...9, CL,*, A, B, C, D IKLM20x2, IKLM14x2 DNR 7503	
634	IKV3-12B/IKM12 Dichtung DNR 5289 / LANR 2590	
1272	Kabel Datenkabel DSUB09 Buchse/Buchse 3m vergossen, geschirmt, glatt LANR 5835	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1274	Kabel Datenkabel DSUB09 Stecker/Buchse 3 m vergossen, geschirmt, glatt LANR 4128	
1275	Kabel PS/2-Kabel Mini-Din 06 Stecker/Buchse 3m glatt LANR 4126	
1335	Kabel PS/2-Kabel Mini-Din 06 Stecker/Buchse 5 m glatt LANR 4996	
1273	Kabel PS/2-Kabel Mini-Din 06 Stecker/Stecker 3m glatt LANR 5752	

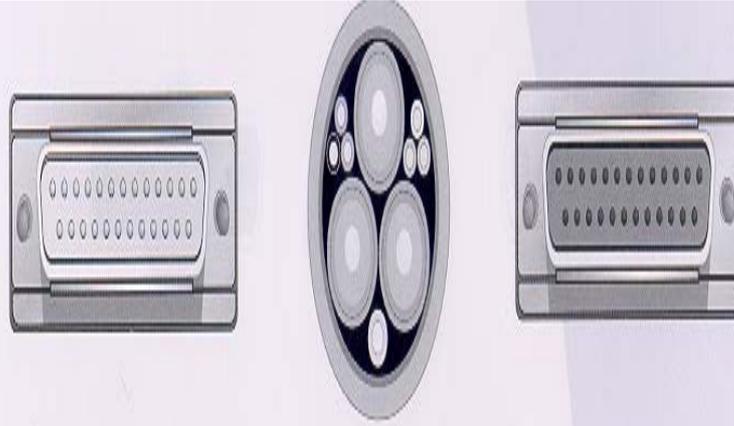

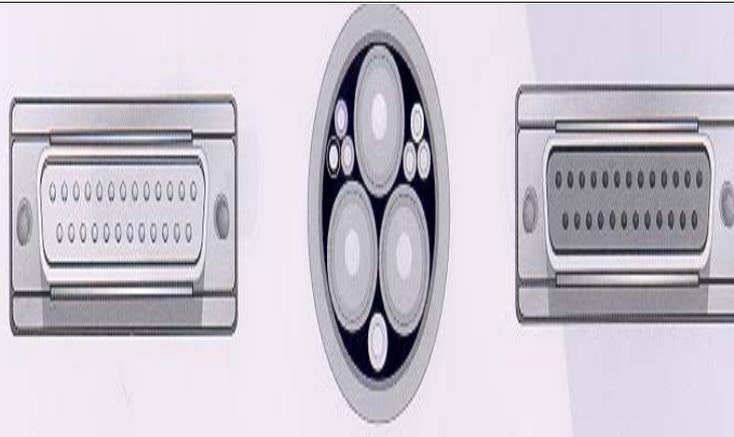
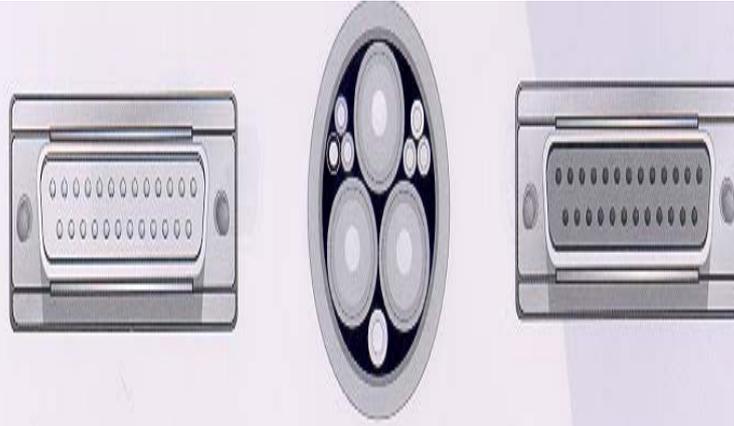
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1652	Kabel Flachbandleitung 20 polig. AWG28 LANR 2106 Raster 1,27	
763	Kabel halogenfrei 2.5m Buchse M12x1 4polig abgewinkelt	
757	Kabel halogenfrei 2m Stecker M12x1 abgewinkelt auf Mini-DIN06 Stecker	
1242	Kabel VGA High End Verlängerung je m L6588	

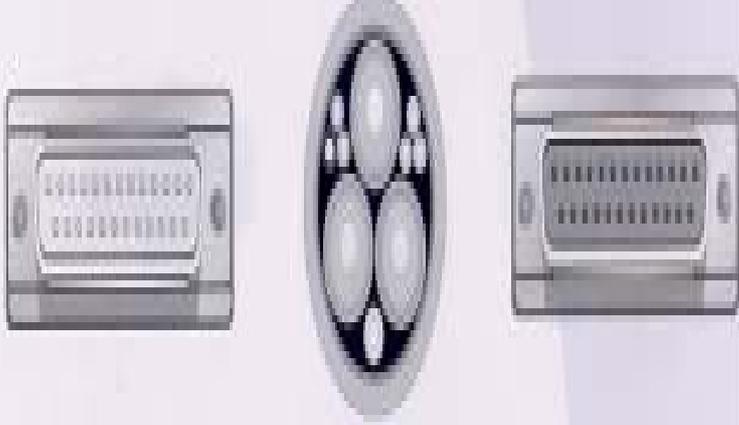
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1241	Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 1 m L6587 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm ² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung	
1244	Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 15 m L6588 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm ² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung 2 x Adapter 25pol D-Sub/15pol HDD Stecker/Kupplung	
1245	Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 20 m L6589 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm ² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung 2 x Adapter 25pol D-Sub/15pol HDD Stecker/Kupplung	
1246	Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 25 m L6590 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm ² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung 2 x Adapter 25pol D-Sub/15pol HDD Stecker/Kupplung	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1247	Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 50 m L6591 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm ² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung 2 x Adapter 25pol D-Sub/15pol HDD Stecker/Kupplung	
1243	Kabel VGA Stecker/Stecker 20 m Koaxial L6138	
1311	Kabel VGA/XGA Verlängerung je m L6588	
1312	Kabel VGA/XGA Verlängerung Stecker/Buchse 1 m L6799 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 0,5 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,08 mm ² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 1/1,3 10/4,6 100/14,5 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 72 mm Außendurchmesser 7,2 +/- 0,4 mm 15pol HDD-Sub -Stecker/Kupplung	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
455	Kabelkanal 40 mm x 40 mm x 2 m	
454	Kabelkanal 60mm x 40mm x 2 m grau	
1351	Kabelschutzwelle NW50 Polyamid schwarz L6541	
243	Lampenfassung LT1/LT2 für Mikroglühlampen T1 Raster 2,54 mm Datenblatt DNR 4965	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
944	LED 5 mm Infrarot LANR 5631	
1009	M100-C RS422 Controllermodul Gehäuse für Hutschienmontage (BxH) 75 x 111 x 42 mm 8 bit µController Schnittstellen 1x RS422 Bus mit integrierter 24V Stromversorgung, 1x Businterface für Relaismodul M100-R Stromversorgung Datenblatt DNR 9708	
1010	M100-R I/O Modul Gehäuse für Hutschienmontage (BxH) 75 x 111 x 70 mm 8 bit µController 8 optoenkoppelte digitale Eingänge 8 potentialfreie Umschalter 60V / 1 A (Relaiskontakte), 1x Businterface zum Controllermodul, 1 x Businterface für weiter Module Stromversorgung über Businterface Datenblatt DNR 9708	
600	M12-1 Kupplungsdose 4-polig PG9 25 m Kabel (flexibel paarverseilt, geschirmt) LANR4360	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
464	M12-1 Kupplungsdose 4-polig mit 40 m Kabel LANR 3918	
599	M12-1 Kupplungsdose 4-polig PG9 5 m Kabel (flexibel paarverseilt, geschirmt) LANR4359	
598	M12-1 Kupplungsdose 4-polig PG9 15 m Kabel (flexibel, paarverseilt, geschirmt)	
602	M12-1 Kupplungsstecker 4-polig PG 9 30 m Kabel (flexibel paarverseilt, geschirmt) LANR4362	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
601	M12-1 Kupplungsstecker 4-polig PG9 15 m Kabel (flexibel paarverseilt, geschirmt) LANR4361	
463	M12-1 Kupplungsstecker 4-polig mit 40 m Kabel LANR 3919	
500	M12x1 Kupplung abgewinkelt 4-polig PG7 selbstkonfektionierbar 250V/AC 4A IP67 -40°C bis 80°C LANR 3323	
606	M12x1 Kupplung abgewinkelt 5-polig PG9 selbstkonfektionierbar 50V/DC 4A IP67 -40°C bis 80°C LANR 4123	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
945	M12x1 Kupplung abgewinkelt 5-polig PG9 selbstkonfektionierbar 250V/AC 4A IP67 -40°C bis 80°C LANR 4123	
501	M12x1 Stecker abgewinkelt 5-polig PG7 selbstkonfektionierbar 30V/AC 4A IP67 -40°C bis 80°C LANR 3328	
605	M12x1 Stecker abgewinkelt 5-polig PG9 selbstkonfektionierbar 50V/DC 4A IP67 -40°C bis 80°C LANR 4122	
580	Mikrogühlampe T 1 3/4 14V / 1.12 W LANR 1344	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
174	Mikroglühlampe T1 5V DC Raster 2,54 mm Nennspannung 5 V Nennstrom 115 mA Lichtstärke 0,15 cd Lebensdauer 40000 h Wendelaufbau CC-2F LANR 3035	
173	Mikroglühlampe T1 12V DC Raster 2,54 mm Nennspannung 12 V Nennstrom 60 mA Lichtstärke 0,15 cd Lebensdauer 20000h Wendelaufbau CC-2F LANR 1904	
165	Mikroglühlampe T1 28V DC Raster 2,54 mm Nennspannung 28 V Nennstrom 24 mA Lichtstärke 0,15 cd Lebensdauer 6000 h Wendelaufbau CC-2F LANR 1946	
662	Mikroglühlampe T1 28V DC Raster 2,54 mm Nennspannung 28 V Nennstrom 40 mA Lichtstärke 0,36 cd Lebensdauer 4000 h Wendelaufbau CC-2F LANR 4454	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
924	Minicombicon Stecker 16polig, Raster 3.81 LANR 790	
925	Minicombicon Stecker 4polig, Raster 3.81 LANR 5606	
758	MS Windows WIN95	
760	MS-Windows NT 4.0 OEM deutsch installiert (nur bei Kauf eines PC-Systems)	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
754	MS-Windows NT-Workstation 4.0 OEM deutsch	
579	MT113 Dokumentation deutsch BDE-Systeme mit dem R&R Miniterminal MT113 DNR 7064	
1397	Münzprüfer 107 EU inklusive Standardfrontplatte Prüfverfahren: mechanisch Schnittstelle: Mikroschalter 2 Münzsorten (50 Cent + 1 €) maximaler Münzdurchmesser 34 mm Einbautiefe 134 mm Frontplatte Typ / Außenmaß [mm] / Lochmaß [mm] F1 / 129 x 52 / 119 x 42 F2 / 150 x 50 / 142 x 42 F22/ 150 x 50 / 140,5 x 41	
972	Münzprüfer G13 mit Wecksensor und Rückgabetaste	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
766	Netzteil 100 Watt 24 V DC L 4772	
1581	Netzteil 3HE 8TE 45W +12V 3.7A Zulassung CE TÜV UL CB Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	
1580	Netzteil 3HE 8TE 45W +5V/3A +15V/1.6 -15V/ 0.3A Zulassungen CE TÜV UL CB Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	
1582	Netzteil 3HE 12TE 120W +12V 9A Zulassung CE, UL 1950, CSA, VDE EN60950 Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	

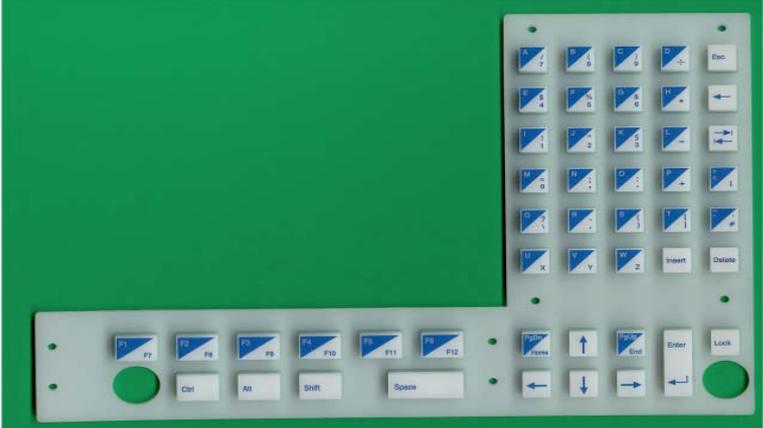
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1583	Netzteil 3HE 12TE 120W +24V 5A Zulassung CE, UL 1950, CSA, VDE EN60950 Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	
1584	Netzteil 3HE 12TE 120W +36V 3,4A Zulassung CE, UL 1950, CSA, VDE EN60950 Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	
1352	PG48 Mutter Polyamid schwarz LANR 6543	
801	PS2-Adapter RS232C->PS2 (Sensormaus)	

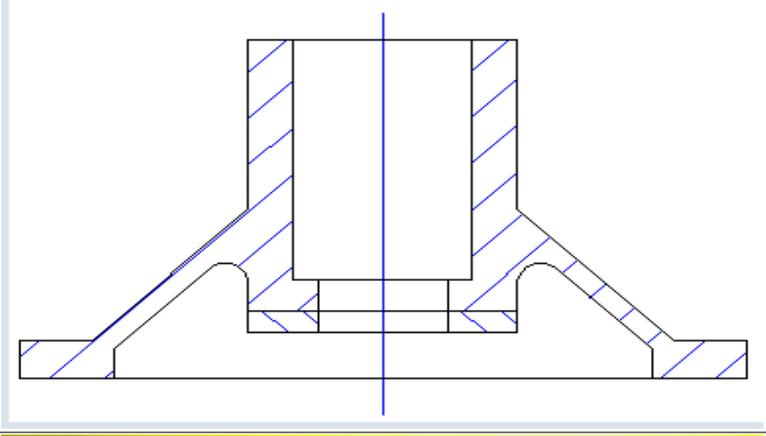
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1607	RR-P-3XX LVDS + USB2.0 Repeater Gehäuse Aluminium eloxiert Stromversorgung 12V DC DNR	
639	Rundsteckverbinder 694 Kabelstecker 12+PE 90° PG 16	
1271	Schaltmatte IK103-1 Silikon Elastomer DNR 9246 weiß/blau	
214	Schaltkontakt 1 N / 3 mm EPDM Silikonfreie Tastaturen z.B. für Lackierereien Carbonkontaktring D=6 mm / d = 2.9 mm Kontaktbelastung 30 V x 3 mA = 0.1 Watt Übergangswiderstand < 500 Ohm Betätigungskraft > 1 N Rückstellkraft > 0,25 N Hub 3 mm Nachlaufweg ca. 1 mm Lebensdauer > 500.000 Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 13 mm Adapterdurchmesser 4.5 mm z.B. Adapter Philips LP DNR 1844 Zeichnung DNR 5363	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
213	Schaltpunkt 1 N / 3 mm Sealplast Silikonelastomer Oberfläche versiegelt ==> z.B. höhere Ölbeständigkeit Carbonkontaktring D=6 mm / d = 2.9 mm Kontaktbelastung 30 V x 10 mA = 0.3 Watt Übergangswiderstand < 50 Ohm Betätigungskraft > 1 N Rückstellkraft > 0,25 N Hub 3 mm Nachlaufweg ca. 1 mm Lebensdauer > 500.000 Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 13 mm Adapterdurchmesser 4.5 mm z.B. Adapter Philips LP DNR 1844 Zeichnung DNR 6201	
212	Schaltpunkt 1 N / 3 mm Silikonelastomer Carbonkontaktring D=6 mm / d = 2.9 mm Kontaktbelastung 30 V x 10 mA = 0.3 Watt Übergangswiderstand < 50 Ohm Betätigungskraft 1 N Rückstellkraft 0,25 N Hub 3 mm Nachlaufweg ca. 1 mm Lebensdauer > 3 Millionen Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 13 mm Adapterdurchmesser 4.5 mm z.B. Adapter Philips LP DNR 1844 Zeichnung DNR 3374	
219	Schaltpunkt 1.5 N / 1.2 mm EPDM Carbonkontaktring D=6 mm / d = 2.9 mm Kontaktbelastung 30 V x 10 mA = 0.3 Watt Übergangswiderstand < 50 Ohm Betätigungskraft 1.5 N Rückstellkraft 0,8 N Hub 1.2 mm Nachlaufweg ca. 1 mm Lebensdauer > 3 Millionen Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 13 mm Adapterdurchmesser 4.5 mm z.B. Adapter Philips LP DNR 1844 Zeichnung DNR 5371	
218	Schaltpunkt 1.5 N / 1.2 mm Silikonelastomer Carbonkontaktring D=6 mm / d = 2.9 mm Kontaktbelastung 30 V x 10 mA = 0.3 Watt Übergangswiderstand < 50 Ohm Betätigungskraft 1.5 N Rückstellkraft 0,8 N Hub 1.2 mm Nachlaufweg ca. 1 mm Lebensdauer > 3 Millionen Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 13 mm Adapterdurchmesser 4.5 mm z.B. Adapter Philips LP DNR 1844 Zeichnung DNR 4715	

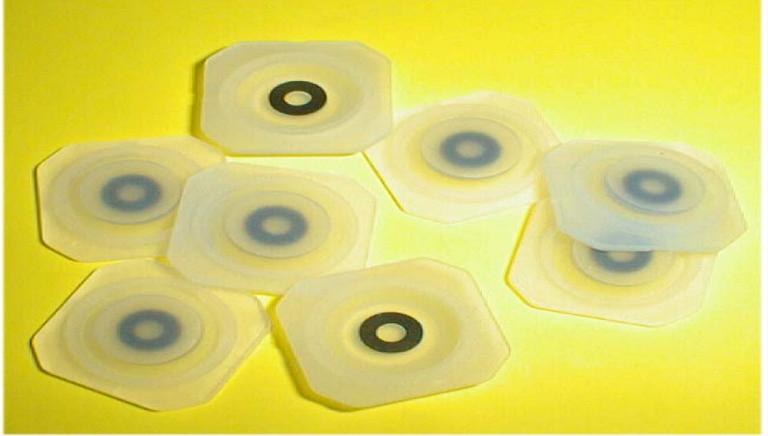
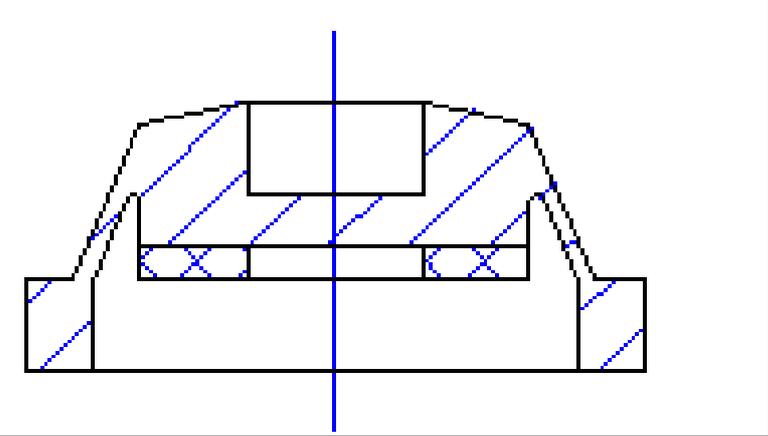
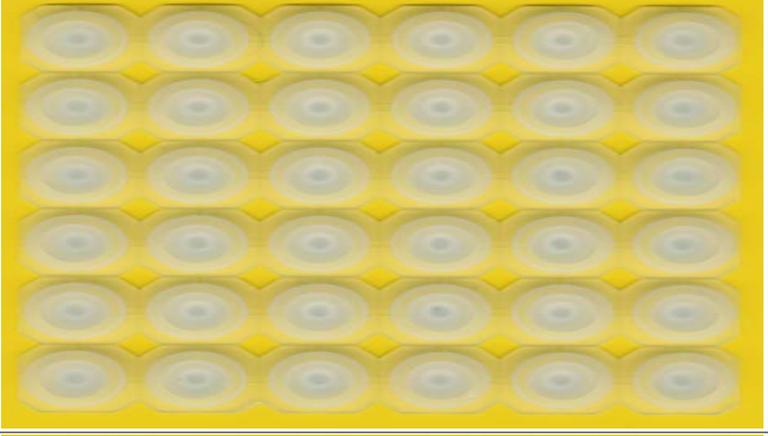
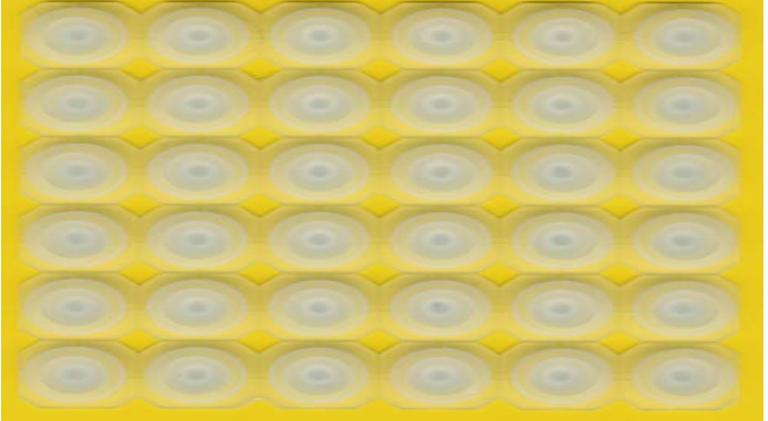
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
215	Schaltpunkt 2 N / 1.2 mm Silikonelastomer Carbonkontaktring D=10,5 mm / d = 7,5 mm Kontaktbelastung 30 V x 10 mA = 0.3 Watt Übergangswiderstand < 50 Ohm Betätigungskraft ca. 2 N Rückstellkraft ca. 1,2 N Hub 1,2 mm Nachlaufweg ca. 1 mm Lebensdauer > 3.000.000 Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 16 mm Adapterdurchmesser 9 mm z.B. Adapter LT1 und LT2 Zeichnung DNR 5000	
1277	Schaltpunkt 2 N / 1.2 mm Silikonelastomer Carbonkontaktring D=10,5 mm / d = 7,5 mm Kontaktbelastung 30 V x 10 mA = 0.3 Watt Übergangswiderstand < 50 Ohm Betätigungskraft ca. 2 N Rückstellkraft ca. 1,2 N Hub 1,2 mm Nachlaufweg ca. 1 mm Lebensdauer > 1.000.000 Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 15 mm Außendurchmesser 19mm Adapterdurchmesser 9 mm z.B. Adapter LT1 und LT2 Zeichnung DNR 7467	
217	Schaltpunkt 3 N / 3 mm nichtleitend Silikonelastomer Dicht- und Federelement Bohrung d = 2.9 mm für Metallkontakte Betätigungskraft ca. 3 N Rückstellkraft > 1 N Hub 3 mm Nachlaufweg ca. 1 mm Lebensdauer > 1.000.000 Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 13 mm Adapterdurchmesser 4.5 mm z.B. Adapter Philips LP DNR 1844 Zeichnung DNR 5364	
216	Schaltpunkt 3 N / 3 mm Silikonelastomer Carbonkontaktring D=6 mm / d = 2.9 mm Kontaktbelastung 30 V x 10 mA = 0.3 Watt Übergangswiderstand < 50 Ohm Betätigungskraft ca. 3 N Rückstellkraft > 1 N Hub 3 mm Nachlaufweg ca. 1 mm Lebensdauer > 1.000.000 Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 13 mm Adapterdurchmesser 4.5 mm z.B. Adapter Philips LP DNR 1844 Zeichnung DNR 4045	

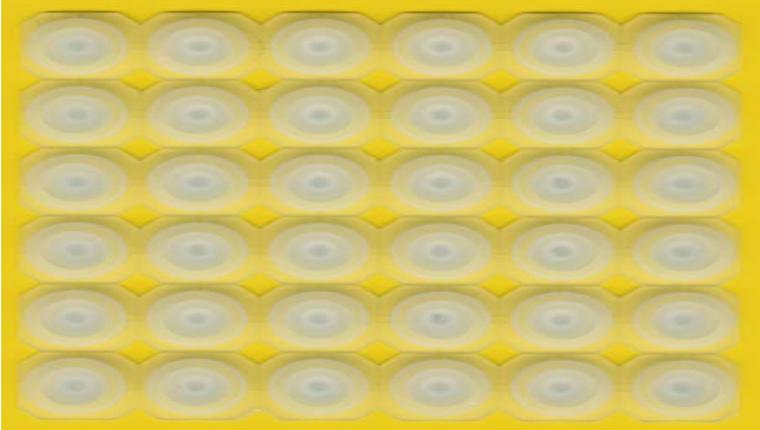
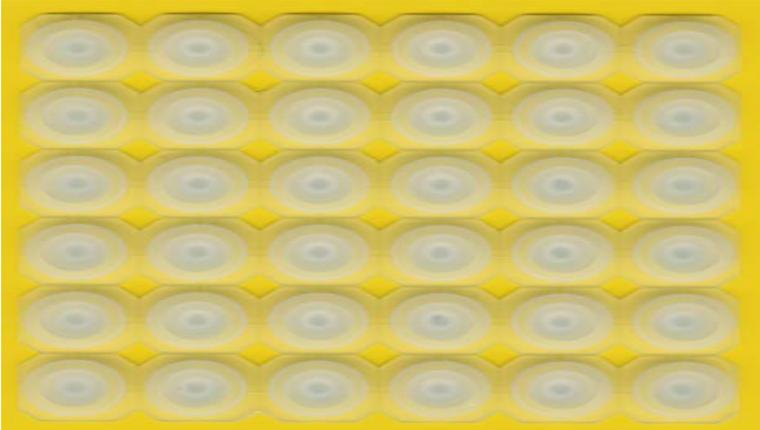
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
220	Schaltpunkt 4.5 N / 1.5 mm für Folientastaturen mit 2 mm Verbundfrontplatte Silikonelastomer transparent Carbonkontaktring D=6 mm / d = 2.9 mm Kontaktbelastung 30 V x 10 mA = 0.3 Watt Übergangswiderstand < 50 Ohm Betätigungskraft ca. 4.5 N Rückstellkraft > 2 N Hub 1,5 mm Nachlaufweg ca. 0,2 mm Lebensdauer > 1.000.000 Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 16 mm Einbauraster >= 19.05 mm Kontakt-, Feder-, Dicht- und Isolier-Element Zeichnung DNR 5736	
423	Schaltpunkt 4.5 N / 1.5 mm für Folientastaturen mit 2 mm Verbundfrontplatte Silikonelastomer transparent Carbonkontaktring D=6 mm / d = 2.7 mm Kontaktbelastung 30 V x 10 mA = 0.3 Watt Übergangswiderstand < 50 Ohm Betätigungskraft ca. 4.5 N Rückstellkraft > 2 N Hub 1,5 mm Nachlaufweg ca. 0,2 mm Lebensdauer > 1.000.000 Zyklen Betriebstemperatur -40°C bis +90°C Einbaudurchmesser 8 mm Außendurchmesser = 9,5 mm Kontakt-, Feder-, Dicht- und Isolier-Element Zeichnung DNR 6184	
1574	Schaltpunkt DNR 8888 blank, grün RAL 6001 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm LANR 7722	
1573	Schaltpunkt DNR 8888 blank, rot RAL 3000 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm LANR 7721	

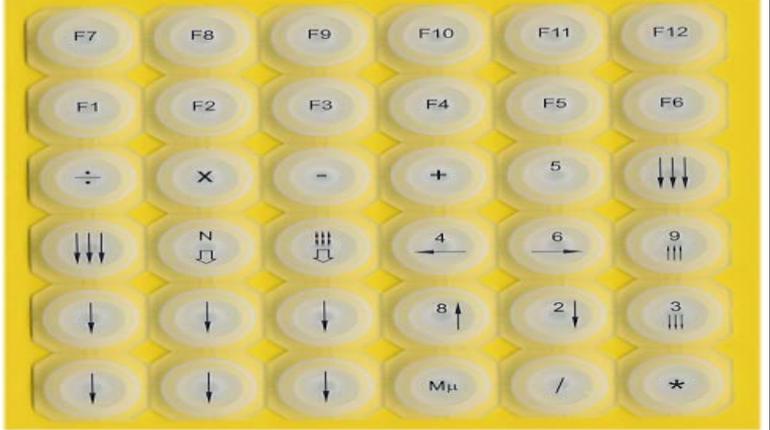
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1572	Schaltpunkt DNR 8888 blank, schwarz 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm LANR 7733	
1279	Schaltpunktesatz 36 x DNR 8888 A-Z ... DNR 8855 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	
1282	Schaltpunktesatz 36 x DNR 8888 blank 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	
1278	Schaltpunktesatz DNR 8888 deutsch DNR 9104 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	

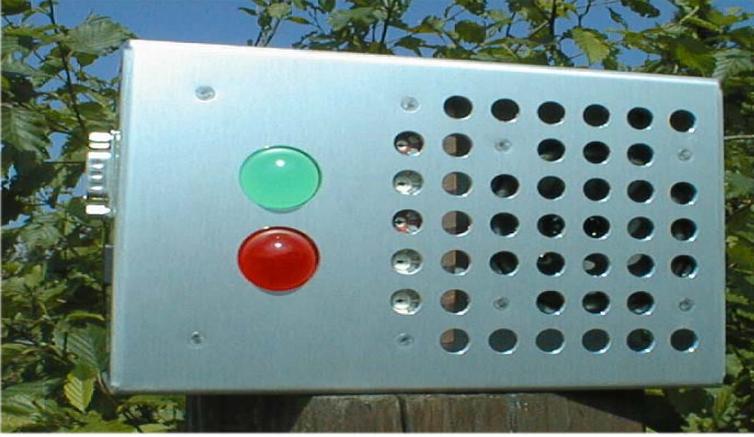
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1281	Schaltpunktesatz DNR 8888 englisch DNR 9105 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	
1280	Schaltpunktesatz DNR 8888 F1 bis F12 ... DNR 9103 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	
1353	Schnellbefestigung PG48 PA schwarz LANR 6542	
759	Schnittstellenumsetzer AT-->RS232C ASCII deutsch	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1721	Serial Device Server 2xRS232C NetCom 211 BxHxT 73 (101) x 115 (121) x 27 (27) mm ³ (Stecker) LAN-Interface: Auto-detecting 10BaseT/100Base TX Protokoll: TCP/IP, UDP, Telnet, DHCP, ICMP, HTTP, SNMP V1/2c/3, DNS serial interface: 2 x RS232 max. 460 kbps Data bits: 5,6,7,8 Stop bits: 1, 1.5, 2 Stecker: RJ45 (incl. Adpaterkabel auf DSUB9 male 1m) Stromversorgung 9V -30V, 250mA, 12V 200mA incl. Steckernetzteil: 9V,500mA Konfiguration über Driver Panels, serial Port, Telnet, WEB Browser, SNMP	
1081	SG100 Signalgeber DNR 10137 Gehäuse Aluminium natur eloxiert 2 x LED 1 x Lautsprecher Frequenz, Dauer, Lautstärke und Klang ist einstellbar Schnittstelle RS232C	
644	ST100 R&R Kleinsteuerung Europakartenformat CPU Z80180 - Z80 Code compatible 8 kB EPROM 32 kB E ² PROM 8 kB RAM 16 digitale Eingänge TTL oder 24 V 16 digitale Ausgänge TTL oder low side switch 1 x RS232C, 1 x RS422 Datenblatt DNR 7601	
1313	Stecker Adapter 25pol D-Sub Buchse / 15 pol HDD Stecker LANR 6800	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1314	Stecker Adapter 25pol D-Sub Stecker / 15 pol HDD Buchse LANR 6801	
596	Sub-D-Federleiste 25polig mit Aufschiebesicherung	
456	Sub-D-Federleiste 25polig mit Bügelverschluß	
597	Sub-D-Stiftleiste 25polig mit Bügelverschluß	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
802	Tastatur-Adapter AT->PS2 Mini-DIN-06-Stecker auf DIN-05-Buchse	
803	Tastatur-Adapter PS2->AT DIN05-Stecker auf Mini-DIN-06-Buchse	
1345	Tastaturkabel AT 20 cm Schraubstecker/Standard-Buchse Rundsteckverbinder Serie 681 5polig 180 Grad auf DIN Diodenkupplung 5polig 180 Grad	
227	Tastenkappe LT1 farblos PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 30 x 20 mm passend zu Adapter LT1 DNR 5003 Zeichnung DNR 5004 LANR 2206	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
228	<p>Tastenkappe LT1 gelb</p> <p>PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 30 x 20 mm passend zu Adapter LT1 DNR 5003 Zeichnung DNR 5004 LANR 2797</p>	
229	<p>Tastenkappe LT1 grün</p> <p>PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 30 x 20 mm passend zu Adapter LT1 DNR 5003 Zeichnung DNR 5004 LANR 2798</p>	
230	<p>Tastenkappe LT1 rot</p> <p>PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 30 x 20 mm passend zu Adapter LT1 DNR 5003 Zeichnung DNR 5004 LANR 2799</p>	
231	<p>Tastenkappe LT2 farblos</p> <p>PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT2 DNR 5440 Zeichnung DNR 5441 LANR 2638</p>	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
232	Tastenkappe LT2 gelb PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT2 DNR 5440 Zeichnung DNR 5441 LANR 2794	
233	Tastenkappe LT2 grün PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT2 DNR 5440 Zeichnung DNR 5441 LANR 2796	
234	Tastenkappe LT2 rot PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT2 DNR 5440 Zeichnung DNR 5441 LANR 2795	
936	Tastenkappe LT4 farblos PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT1 DNR 7468 Zeichnung DNR 7469 LANR 4526	

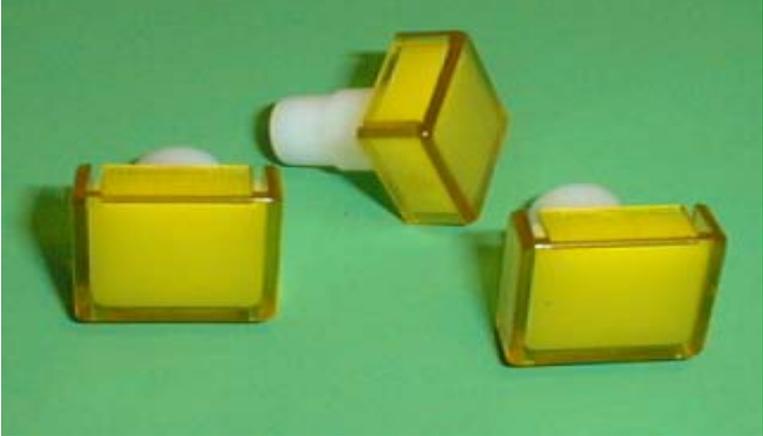
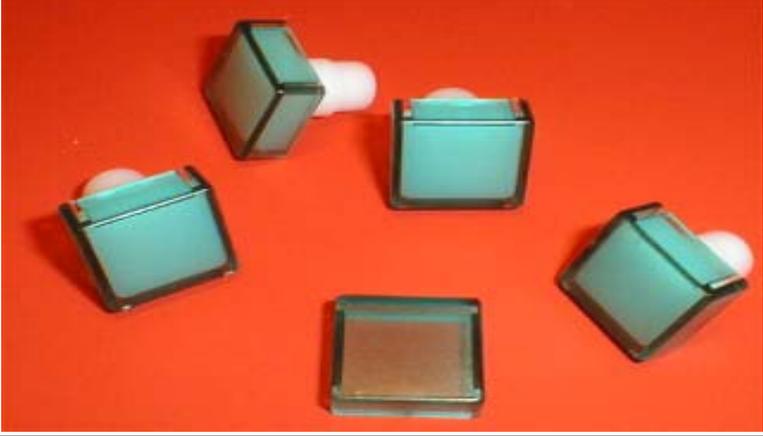
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
940	Tastenkappe LT4 FM farblos PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT1 DNR 7468 Zeichnung DNR 7999 LANR 4981	
943	Tastenkappe LT4 FM gelb PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT1 DNR 7468 Zeichnung DNR 7999 LANR 4978	
942	Tastenkappe LT4 FM grün PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT1 DNR 7468 Zeichnung DNR 7999 LANR 4979	
941	Tastenkappe LT4 FM rot PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT1 DNR 7468 Zeichnung DNR 7999 LANR 4980	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
937	Tastenkappe LT4 gelb PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT1 DNR 7468 Zeichnung DNR 7469 LANR 4527	
938	Tastenkappe LT4 grün PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT1 DNR 7468 Zeichnung DNR 7469 LANR 4528	
939	Tastenkappe LT4 rot PC UV-stabilisiert schwer entflammbar (BxH) 18 x 18 mm passend zu Adapter LT1 DNR 7468 Zeichnung DNR 7469 LANR 4529	
226	Tastenkappe MT1 Zn-Druckguß vernickelt 30 x 20 mm passend zu Adapter LT1 DNR 5003 Zeichnung DNR 5002	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
235	Tastenkappe MT2 Zn-Druckguß vernickelt 18 x 18 mm passend zu Adapter LT2 DNR 5440 Zeichnung DNR 5427	
238	Tastenkappe V Messing D 10 Fontplattenbohrung D = 12 mm im eingebauten Zustand nicht abziehbar passend zu Adapter LP DNR 1844 Zeichnung DNR 3700	
225	Tastenkappe V3 Zn-Druckguß vernickelt 18x18 mm passend zu Adapter LP DNR 1844 Zeichnung DNR 4782	
1270	Tastenkappe V5 Zn-Druckguß vernickelt 15x15 mm passend zu Adapter LP DNR 1844 Zeichnung DNR 6930	

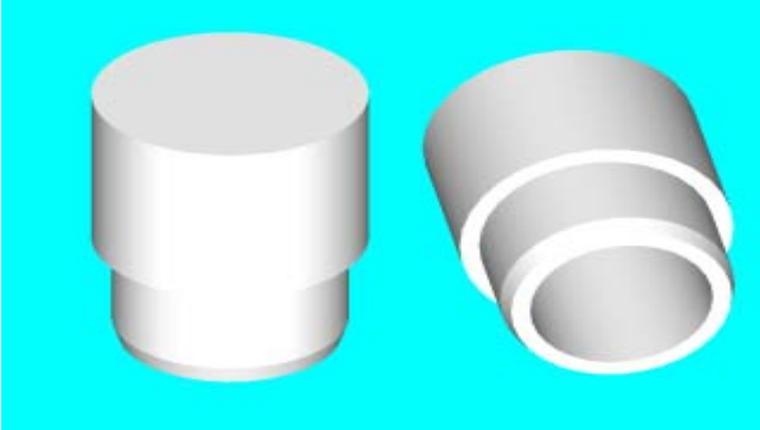
R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1389	USV 1400 VA, 2HE 230V AC Gewicht 28,6 kg Leistung / Laufzeit 30 Watt / 269 Minuten 60 Watt / 157 Minuten 122 Watt / 80 Minuten Ladezeit 3 Stunden LANR 7058	
1256	USV Netzteil 300 Watt PS/2 LANR 4721	
1255	USV-Netzteil Batteriepack 2.2 Ah LANR 6283	
608	Verlängerungskabel AT-AT 1 m Rundsteckerverbinder 5 pol. 180° (Stereo) mit Verschraubung - Stereobuchse 5 pol. ohne Verschraubung	

R&R Zubehör, Tastenkappen, Kabel ...
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
482	Verschluß LT1 DNR 5005 LANR 2307	
1414	Wärmeleitmatte 0.50mm 1,1 W/mK, 305x152,4qmm LANR 6771	
1413	Wärmeleitmatte 3.00 mmm 0,7 W/mK, 25,4 mm 3,5m Rolle LANR 6777	